




SYNEGO LUX 80 . INVESZTÁLJON A JÖVŐBE.
CSÖKKENTSE ENERGIAVESZTESÉGÉT AZ ABLAKNÁL –
OPTIMÁLIS KÉNYELEM ÉS EGYEDI DESIGN MELLETT.



Házának szeme fénye

ALBA LUX
NYILÁBZÁRÓK

SYNEGO ABLAK – AZ IDEÁLIS MEGTAKARÍTÁSI PROGRAM

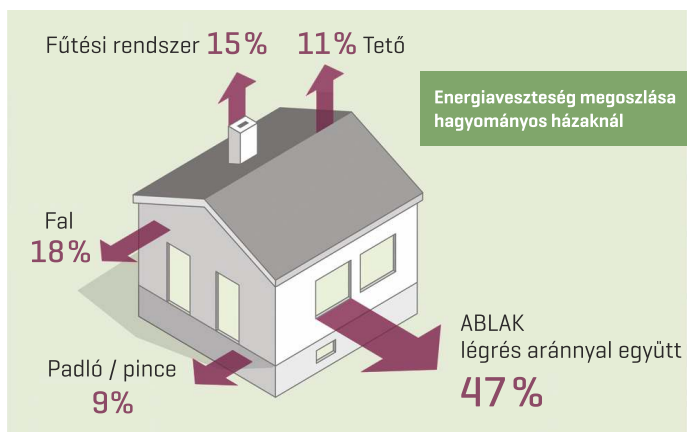

A régi ablakok a lakóépületek energetikailag leggyengébb pontjai. Rosszul szigetelnek, és műszaki szempontból többnyire már jócskán elavultak. A következmény: a drágán kifizetett fűtési energia az ablakokon keresztül kárba vész.

A SYNEGO kiváló hőszigetelő tulajdonságának köszönhetően az Ön energiafogyasztása rögtön az első naptól csökken. Érzékelhetően csökkenti a fűtési költséget és növeli ingatlan értékét – ma, holnap és holnapután.

Akár 50%-kal jobb hőszigetelés a jelenlegi standard ablakkal szemben.

Standard ablak: $U_w=1,36 \text{ W/m}^2\text{K}$

Synego ablak: $U_w=0,66 \text{ W/m}^2\text{K}$

MARADJON OTTHONA ZAVARTALAN


A SYNEGO ablakkal kirekeszti a zajt

Hangos közlekedési zaj, a szomszéd fűnyírója – Önt nap mint nap hangos zajok veszik körül. A SYNEGO egyszerűen kizárja a zajt, és otthona a nyugalom szigetévé válik.

SYNEGO LUX 80

22-szeres zajcsökkentés

Forrás: www.hug-technik.com/inhalt/ta/schallpegel_laermpegel.html

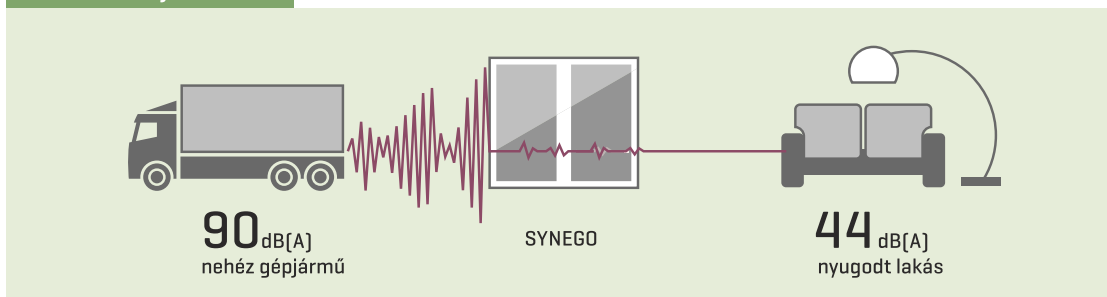

HATÉKONY BETÖRÉSVÉDELEM

A Synego ablakkal biztonságban érezheti magát! A betörések 80%-a könnyen hozzáférhető ablakokon és ajtókon keresztül történik. A betörések több mint egyharmada csak sikertelen kísérlet marad a megerősített biztonsági technikáknak köszönhetően. Védje otthonát a megfelelő profilkeret, vasalat és üveg felhasználásával!

Hivatkozott szabvány: MSZ EN 1627
WK/RC= komplett ablakszerkezetre vonatkoztatott betöréssel szembeni ellenállósági besorolás



WK/RC 1 ellenállósági osztály



WK/RC 2 / RC 2N ellenállósági osztály



WK/RC 3 ellenállósági osztály




GYEREKJÁTÉK A TISZTÍTÁSA


Szennyaszító és könnyen ápolható a HDF formulának köszönhetően

A High Definition Finishing (HDF) felületnek köszönhetően az Ön ablakai hosszabb ideig maradnak tiszták, lényegesen könnyebben is tisztíthatók. A felület érezhetően simább, magas fénye pedig ámulatba ejtő!

A Synego ablak nemcsak ragyog, de hosszú éveken át megőrzi teljes fokú működőképességét. Speciális tömítőrendszere megvédi Önt a huzattól és nedvességtől, valamint az optimális záróerőről is gondoskodik. Könnyebb nyitási és zárási funkció – nagy erő kifejtés nélkül.



A durvább struktúrákban könnyebben megtapad a szennyeződés és nehéz azt eltávolítani.



A HDF technológia jelentősen simább felületet eredményez, amelyen nehezen tapad meg a szennyeződés.




TERVEZZE MEG ABLAKAIT – SAJÁT IGÉNYEI SZERINT

Nagy, kicsi, szögletes vagy kerek – a SYNEGO ablakok számtalan építészeti kialakítás lehetőségét kínálják.


Válasszon a klasszikus fehér, a meleg fadekorok vagy a divatos teli színek közül. A belső és a külső oldal színe lehet különböző.

Tarka sokszínűség – 220 féle szín.

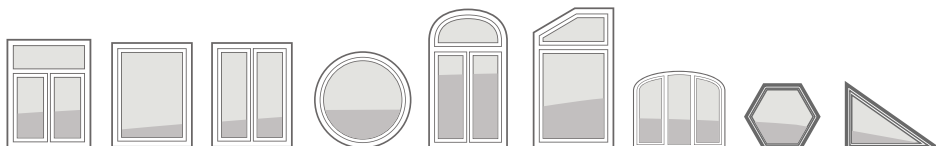

| Teli színek | Sárga | Szignál vörös | Oxidvörös | Bamásvörös | Bordó viola | Ultramarinék | Fa | Sierra | Winchester XA | Világos tölgy 1 | Golden Beach | Oregon | Sötét tölgy 1 |
|-------------|--------------|---------------|------------|------------|----------------|--------------|-------------|-------------|----------------|------------------------|--------------|-------------|---------------|
| Szignál kék | Türkizkék | Messzekék | Mohazöld | Fűzöld | Opálzöld | Kekiszürke | Aranytölgy | Mahagóni | Cherry Blossom | Rustic Cherry | Macore | Soft Cherry | Mocsári tölgy |
| Mókusszürke | Mohaszürke | Grafitiszürke | Okkerbarna | Rézsbarna | Vörösbarna | Krémfehér | Hegyi fenyő | Siena PN | Douglasie | Mocsári tölgy 2 | Ír tölgy | Siena PR | Dió |
| Sima szürke | Bazaltszürke | Palaszürke | Antracit | Szürke | Szignál szürke | Kvarcszürke | Alu | Alux DB 703 | Alux antracit | Szálcsiszolt alumínium | | | |

MŰSZAKI ADATOK

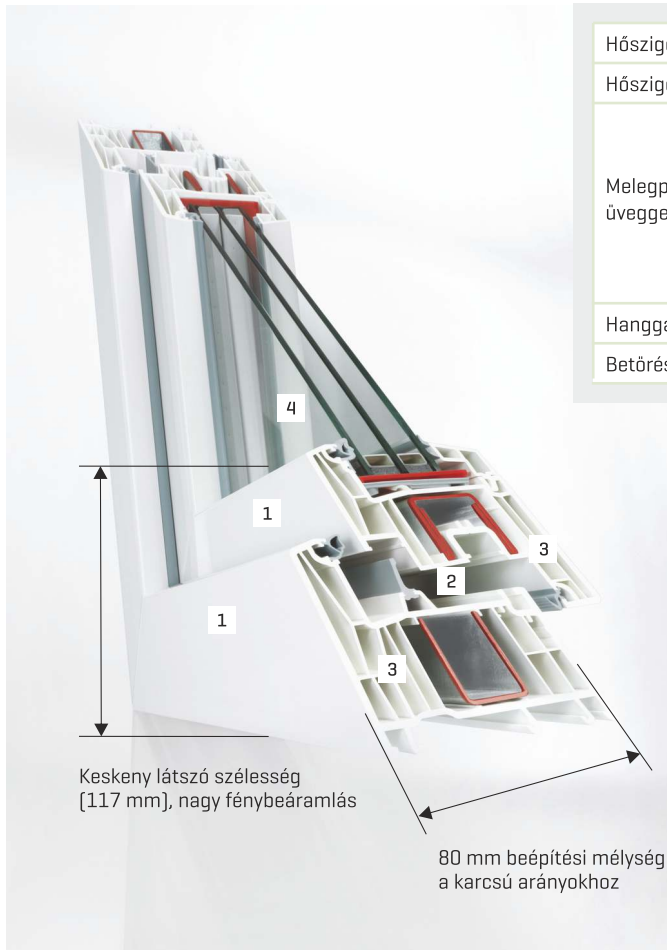

| | | |
|---|---------------------------------------|--|
| Hőszigetelés, keret [középtömítéssel] | $U_i = 0,94 \text{ W/m}^2\text{K-ig}$ | |
| Hőszigetelés, ablak | Üveg [Ug érték] | Teljes szigetelési érték, ablak [U_w érték] |
| Melegperemes üveggel | 0,8 $\text{W/m}^2\text{K}$ | 0,92 $\text{W/m}^2\text{K}$ |
| | 0,7 $\text{W/m}^2\text{K}$ | 0,86 $\text{W/m}^2\text{K}$ |
| | 0,6 $\text{W/m}^2\text{K}$ | 0,79 $\text{W/m}^2\text{K}$ |
| | 0,5 $\text{W/m}^2\text{K}$ | 0,72 $\text{W/m}^2\text{K}$ |
| | 0,4 $\text{W/m}^2\text{K}$ | 0,66 $\text{W/m}^2\text{K}$ |
| Hanggátlás | $R_{w,p} = 46 \text{ dB-ig}$ | |
| Betöréssel szembeni ellenállóság: RC 3-ig | | |

- 1 Ragyogóan tiszta ablak az egyedülálló HDF felülettel
- 2 Középtömítéssel kialakítás, megbízható védelem a huzat és a nedvesség ellen
- 3 7-kamrás tok, 6-kamrás szárny a jó szigetelésért
- 4 Három rétegű szigetelő üvegezés, üvegvastagság 51 mm-ig



Az Ön hivatalos partnere:

www.albalux.hu

Székesfehérvári telephely, iroda:
8000 Székesfehérvár, Köles utca 5.
Tel: [22] 511-800 Fax: [22] 511-811
Email: info@albalux.hu

Budapesti iroda:
1091 Budapest, Üllői út 71.
Tel: [1] 219-5750
Mobil: [30] 574-8241
Email: budapest@albalux.hu



Az Alba Lux Kft.
a Rehau nyílászáró
rendszerek legnagyobb
magyarországi gyártója.

ALBA LUX
NYÍLÁSZÁRÓK