


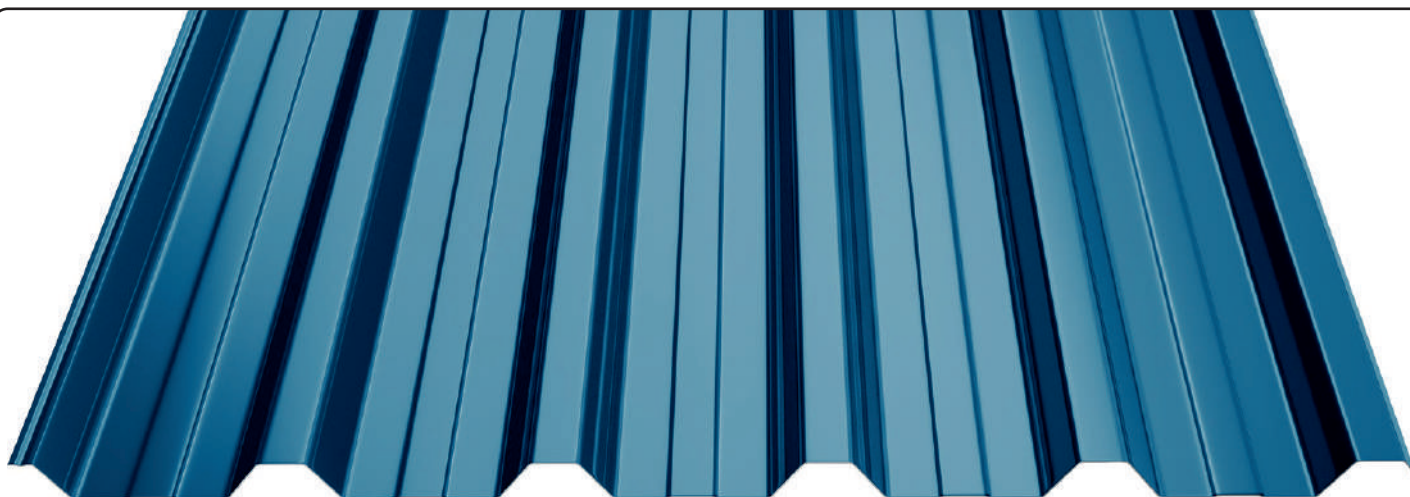

PROFILLEMEZ T35


A BILKA T35 profillemmez mindkét oldalán horganyzott és poliészter védőbevonattal ellátott acéllemezről készül.

Csúcsminőségű alapanyagának köszönhetően főként kereskedelmi és ipari épületek homlokzatburkolataként használatos. Tetőfedésként is használható. Profilmagassága 35 mm.

A BILKA olyan T35-ös hullámlemez is gyárt, amely DR!PSTOP jellemzőjű, azaz a gépesített gyártási folyamat során egy speciális párasodásgátló membránt ragasztanak a fémlemez belső oldalára. Ez a membrán lehetővé teszi a fémlemezeken kialakuló párasodás megelőzését, a rétegzett PES rostoknak köszönhetően. Az anyag képes felvenni a párasodás következtében kialakuló vízcseppeket, amelyeket később elpárologtat a levegőbe

GYÁRTÁSI JELLEMZŐK:

- a BILKA T35 profillemezt az építmény követelményeinek függvényében 0,4-1,0 mm névleges vastagságban gyártjuk
- a modulok standard hossza 0,500-13,5 m. A standardtól eltérő hosszúságú modulok gyártását a BILKA műszaki szakértőjével lefolytatott előzetes egyeztetést követően vállaljuk
- széles színválaszték
- T35 P** homlokzatoknak
- T35 A** tetőzeteknek

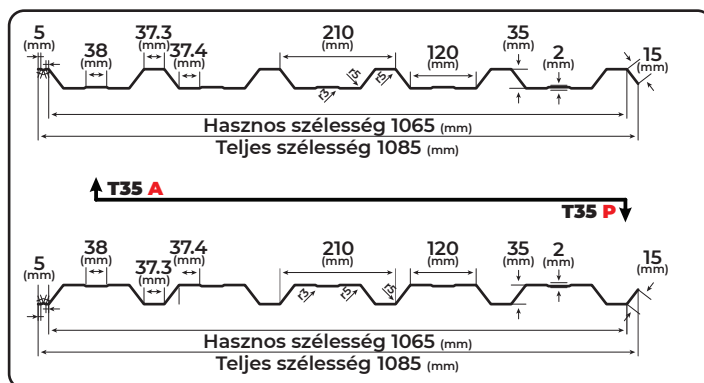

MŰSZAKI JELLEMZŐK	Alapanyag	Mindkét oldalán poliészterrel védett horganyzott acéllemez
	Névleges vastagság	0,4 mm - 1 mm
	Teljes szélesség	1085 mm
	Hasznos fedési szélesség	1065 mm
	Profilmagasság	35 mm
	Súly	3 - 12,5 kg / mp
	Minimális lejtés	8° ha keresztcsatlakozás szükséges / 14° a keresztcsatlakozások esetében
	Fényes kivitelezés garanciája	10 év garancia a szín és korróziós jellemzőkre
	Matt kivitelezés garanciája	15 év garancia a szín és korróziós jellemzőkre
	WOOD kivitelezés garanciája	15 év garancia a szín és korróziós jellemzőkre
MŰSZAKI JELLEMZŐK	GrandeMat kivitelezés garanciája	30 év garancia a szín és korróziós jellemzőkre
	Élettartam	60 év, hőingadozással szembeni ellenállás