


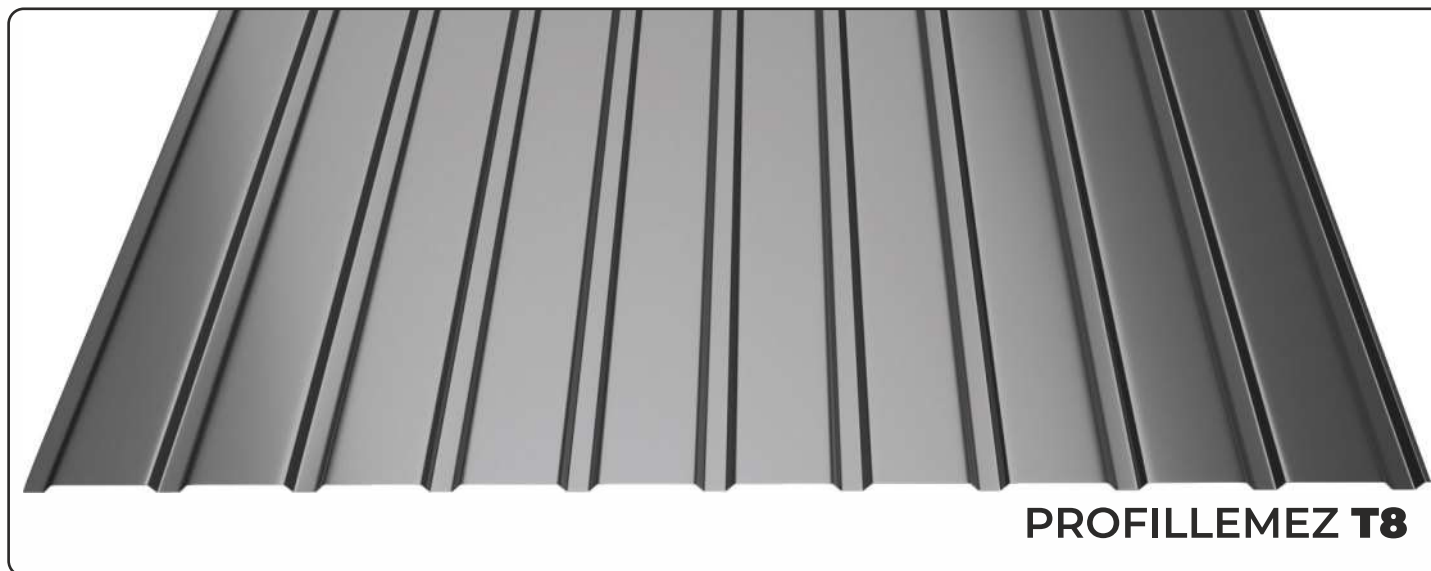

PROFILLEMEZ T8


A T8 profillemmez mindkét oldalán horganyzott és poliészter védőbevonattal ellátott acéllemezről készül. Főként homlokzatok, kerítések vagy mennyezetek kialakítására.

ELŐNYÖK:

- könnyű felszerelni, kevés tartóelemet igényel
- kiváló időállóságú és az időjárási változásoknak jól ellenáll
- hosszú élettartam
- kis tömeg, nem terheli túl az építmény alapzatát

GYÁRTÁSI JELLEMZŐK:

- a BILKA T8 profillemezt az építmény követelményeinek függvényében 0,3 – 0,6 mm-es névleges vastagságban gyártjuk, a modulok standard hossza 0,500 – 13,5 m. A standardtól eltérő hosszúságú modulok gyártását a BILKA műszaki szakértőjével lefolytatott előzetes egyeztetést követően vállaljuk.
- széles színválaszték

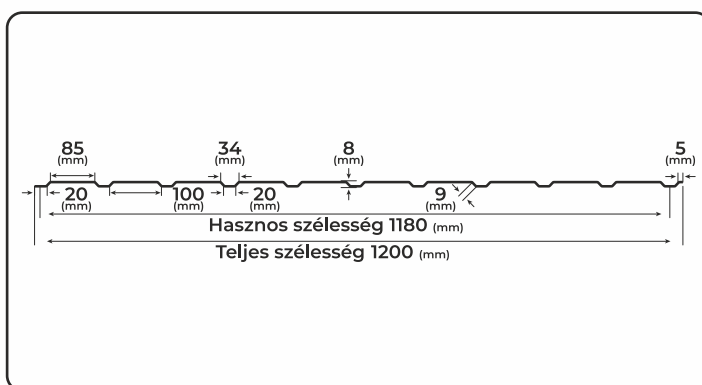

MŰSZAKI JELLEMZŐK	Alapanyag	Mindkét oldalán poliészterrel védett horganyzott acéllemez
	Névleges vastagság	0,3 mm - 0,6 mm
	Teljes szélesség	1200 mm
	Hasznos fedési szélesség	1180 mm
	Profilmagasság	8 mm
	Súly	2 - 7 kg / m ²
	Fényes kivitelezés garanciája	10 év garancia a szín és korróziós jellemzőkre
	Matt kivitelezés garanciája	15 év garancia a szín és korróziós jellemzőkre
	Wood kivitelezés garanciája	15 év garancia a szín és korróziós jellemzőkre
	GrandeMat kivitelezés garanciája	30 év garancia a szín és korróziós jellemzőkre
	Élettartam	60 év, hőingadozással szembeni ellenállás